




Isi maxx

## Veelzijdige en duurzame emulsie voor het beschermen van vloeren.


Isi maxx is een hoogwaardig en slijtvast vloerbeschermingsproduct op basis van het innovatieve nat-in-nat principe. Isi maxx kan 30 minuten na het strippen aangebracht worden op de drogende vloer. Isi maxx is gemakkelijk aan te brengen en laat een hoge glans na. De onderhoudskosten zijn laag door de hoge weerstand tegen streepvorming en de vuilafstotende eigenschappen.

Toepassingsgebied: Voor alle waterbestendige vloeren met uitzondering van hout, laminaat, tapijt en vloeren waarvan de fabrikant niet aanraadt om ze te beschermen. Ideaal voor scholen, gezondheidszorg en openbare gebouwen met een intensief gebruik.

- **Schoon** – De gelijkmatige beschermende film verhindert vuil aanhechting en geeft de vloer een mooie glans.
- **Veilig** – Zonder metalen en TBEP voor een lagere milieu-impact en betere luchtkwaliteit van de omgeving.
- **Efficiënt** – Doordat het product kort na het strippen kan worden aangebracht verhoogt de productiviteit van het beschermen van vloeren.

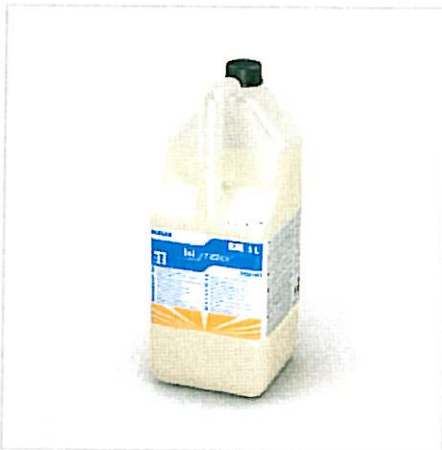

### GEBRUIKSAANWIJZING

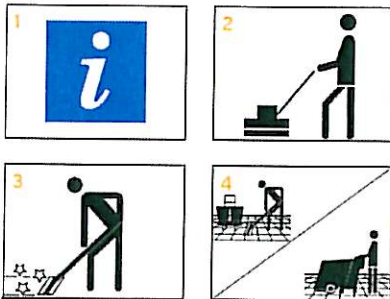

1. Lees aandachtig het etiket en de werkinstructies.  
Plaats waarschuwingsborden "Pas op natte vloeren" tot de vloer volledig droog is.

2. Verwijder oude beschermlagen en vervuiling door de vloer grondig te strippen, bij voorkeur met **Bendurool maxx**.

3. Laat poreuze of versleten vloeren tot 30 minuten drogen na het strippen. Breng 2 tot 3 lagen **Isi maxx** onverdund aan door middel van het **Rasant** systeem. Laat elke laag drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. Kruis de verschillende lagen en eindig in de richting van het licht.

4. Wij adviseren om de met **Isi maxx** beschermde vloeren te onderhouden met **Indur maxx** of **Magic maxx** voor handmatig en machinale schoonmaak.

### OPMERKINGEN / INFORMATIE

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

### VEILIGHEID

Veiligheidsbladen beschikbaar op aanvraag.

### OPSLAG

Vorstvrij bewaren.  
pH waarde (conc.): 8

### VERPAKKING

2 x 5 ltr.: ref. 3053100