



## Reiniger met extra bevochtigend vermogen

**Magic maxx** is een reinigingsproduct met extra bevochtigend vermogen – zonder naspoelen – voor handmatige toepassing of machinereiniging. Dankzij een vakkundig geselecteerde combinatie van actieve ingrediënten maakt **Magic maxx** de periodes tussen het reinigen groter en levert het tegelijkertijd uitstekende reinigingsresultaten op poreuze oppervlakken zoals ongeglazuurde tegels. Uniek aan dit product zijn de milieuvriendelijke grondstoffen, uitstekende materiaalcompatibiliteit en een aangenaam parfum voor een verhoogd gebruikscomfort.


**Magic maxx** verwijdert vet en vuil grondig van alle oppervlakken en verhindert, bij regelmatig gebruik, de opbouw van een nieuwe vuillaag.

**Toepassingsgebied** : Voor onderhoud en intensieve reiniging van alle hard water bestendige oppervlakken bij dagelijkse kantoorreiniging, retail, industrie, openbare gebouwen, ziekenhuizen, scholen, etc. Ideaal voor gebruik op geglazuurde en niet-geglazuurde keramische tegels bij sterk belopen gebieden.

- **Schoon** – Uitstekende resultaten voor veelzijdige toepassingsgebieden – inclusief Industrie
- **Veilig** – Kleurgecodeerd product met meertalig etiket voor een verhoogde gebruiksveiligheid
- **Efficiënt** – Hoofdzakelijk gebruikt in lage concentratie, 0,5%, dit verlaagt het productverbruik



### GEbruiksaanwijzing

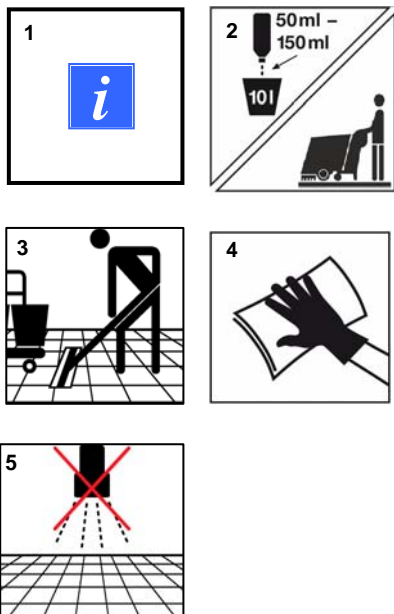

1. Raadpleeg het hygiëneplan voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.
2. Maak een gebruiksooplossing klaar in een emmer of in een schoonwatertank van een schrobzuigautomaat. Gebruik 50-150 ml product **Magic maxx** op 10 l water. Verhoog de concentratie in geval van hardnekkige bevulling.
3. Reinig het schoon te maken oppervlak. Voor handmatige vloerreiniging raden wij aan het product te gebruiken in combinatie met een Ecolab RasanTEC vlakmopsysteem.
4. Gebruik voor oppervlaktereiniging het product **Magic maxx** in combinatie met kleurgecodeerde Polifix microvezeldoeken om eventuele kruisbesmetting te voorkomen. Het schoon te maken oppervlak reinigen met de microvezeldoek.
5. Geen naspoelen vereist. Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

### OPMERKINGEN / INFORMATIE

Niet gebruiken op zachte metalen. **Geschikt voor beschermde vloeren bij een concentratie van 0,5 – 1,5%**. Alvorens gebruik, het product testen op een onopvallende plaats op materiaalcompatibiliteit.

**Enkel voor professioneel gebruik !** Veiligheidsinformatieblad voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsblad en productetiket voor meer informatie.

### OPSLAG

Te bewaren tussen 0°C en 40°C. pH-waarde (conc.): 10,5

### VERPAKKING

12x1L  
2x5L